blyss

Caméra IP WIFI fixe intérieure

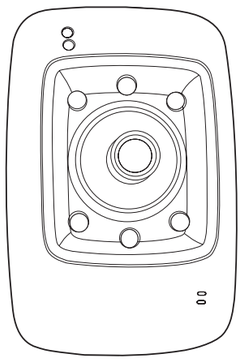

Version : 2

Votre produit

[1] x1

[2] x1


[3] x1


[4] x1


[5] x1


[6] x3

[7] x3

[8] x1

Vous aurez besoin de





Réf. 599003

01


[1] x1

[2] x1

A

Illustration à titre d'exemple


Routeur ADSL

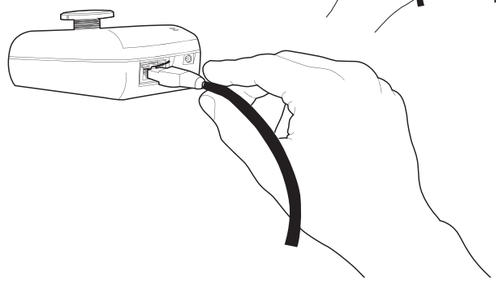

02


[1] x1


[3] x1

B

Illustration à titre d'exemple

Liaison WiFi

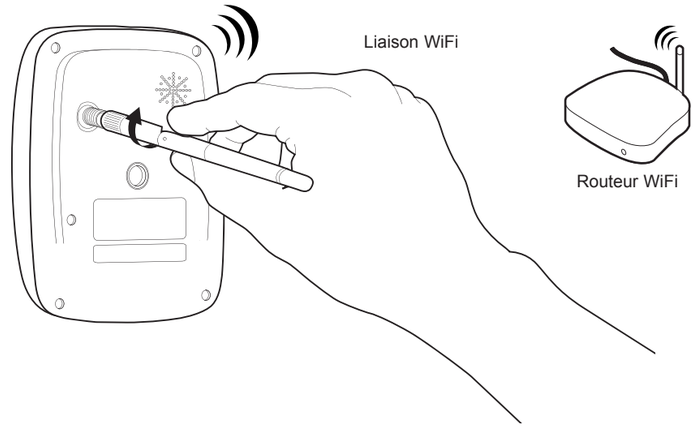

Routeur WiFi

03


[1] x1


[4] x1

C



D

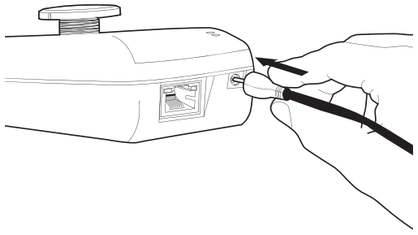

04

[5] x1

[6] x3

[7] x3

E

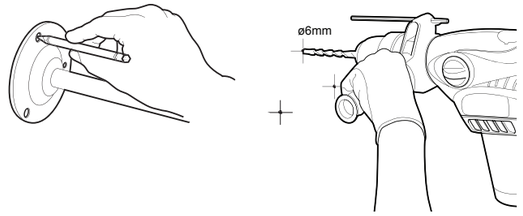

F

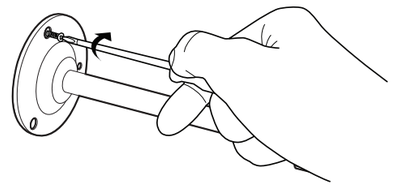

G

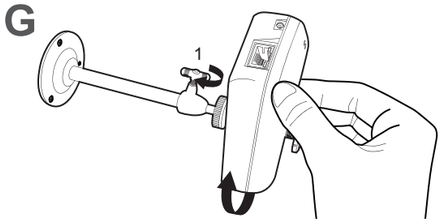

Pour bien commencer…

Sécurité

- Utilisez la caméra uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec une Blyssbox.

Pour bien commencer…

Installation

> La caméra WiFi peut être posée ou fixée au mur dans n'importe quelle pièce de votre domicile dans la limite de votre couverture WiFi.

> Pour un confort d'utilisation optimal, placez votre caméra à hauteur d'homme dans un coin de votre pièce en veillant à ce qu'aucun objet ne soit à moins de 50 centimètres de l'objectif.

> La caméra IP nécessite une connexion au réseau local de votre domicile (Ethernet / Wifi).

> Ce produit doit être associé à une Blyssbox. Vous pouvez ainsi voir votre domicile en temps réel.

> Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails.

Pour bien commencer…

01 Connexion par câble

A > Reliez votre caméra WiFi sur un port RJ45 libre de votre box ADSL, à l'aide du câble ethernet fourni.

02 Connexion par WiFi

> Votre caméra peut être connectée à votre centrale domotique Blyss en réseau WiFi (via votre routeur ADSL autorisant une connexion WiFi) et ainsi éviter un branchement par câble ethernet.

B > Vissez l'antenne WiFi fournie sur le connecteur arrière de votre caméra WiFi.

Pour bien commencer…

03 Alimentation

C > Reliez le bloc d'alimentation secteur au réseau électrique.

D > Connectez la fiche d'alimentation à l'arrière de la caméra WiFi.
Si nécessaire, vous pouvez utiliser la rallonge d'alimentation [8] fournie.

Programmation

> Une fois votre caméra alimentée et connectée sur votre réseau local, elle peut être associée à votre Blyssbox.

> Référez-vous au guide de votre Blyssbox pour savoir comment déclencher son association.

Pour bien commencer…

04 Fixation au mur

> La fixation murale n'est pas obligatoire et peut être utile pour placer la caméra WiFi en hauteur avec une inclinaison réglable.

E > Pour une fixation au mur, utilisez le support mural fourni. Percez trois trous à l'endroit voulu en faisant au préalable, les repères de perçage.

F > Insérez les chevilles fournies dans les deux trous puis fixez le support à l'aide des trois vis fournies.

G > Vissez la caméra WiFi sur le support puis utilisez la molette 1 pour régler l'inclinaison verticale et la bloquer.

Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail…) de chez vous ou à distance grâce à une gamme évolutive de produits compatibles.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss



A. Eclairage intérieur/ extérieur
B. VMC
C. Volets
D. Portail
E. Porte de garage

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

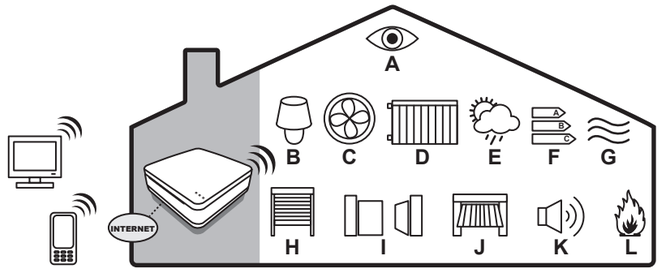

A. Surveillance
B. Eclairage intérieur/ extérieur
C. VMC
D. Chauffage
E. Météo
F. Consommations énergétiques
G. Détection inondation
H. Volets
I. Portail
J. Porte de garage
K. Détection intrusions
L. Détection incendie

Et dans le détail…

Les 4 règles d'or pour l'entretien

1. Débranchez le produit avant tout entretien.
2. N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
3. Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
4. Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre caméra ne nécessite aucune maintenance autre qu'un nettoyage occasionnel.

Caractéristiques techniques

> Interface sans fil (WiFi 802.11/B/G) ou filaire (Ethernet).

> Résolution vidéo : VGA (640 x 480).

> Capteur d'image couleur haute définition 1/4" CMOS.

> Lentille 3.6mm, F:2.4, angle de vue 67°.

> Lumière minimale : 0.5 Lux.

> Vision nocturne par 5 diodes infrarouge.

> Passage automatique en mode nuit.

> Alimentation électrique : DC 5V/2.0 A.

> Consommation électrique maximale : 4W.

> Poids : 250g.

> Dimensions : 100(L) x58(l) x38mm(H).

> Conditions d'utilisation : 0° à 55°C, 20% à 80% d'humidité.

> Conditions de stockage : -10°C à 60°C, 0% à 90% d'humidité.

Et dans le détail…

Mise au rebut/recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

À la directive R&TTE

M2M Solution déclare que l'équipement :
Caméra IP WiFi fixe intérieure 599003
est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60950
EN301489
EN300328

À Sophia Antipolis
Olivier Courtade, Directeur Général
15/11/11

Et dans le détail…

Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR **Besoin d'une assistance téléphonique?**

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"