




Comande à clé
pour motorisation de
portail

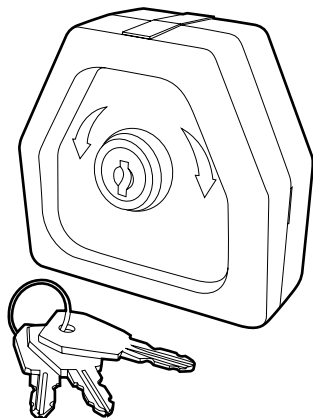


Version : 2


01






A

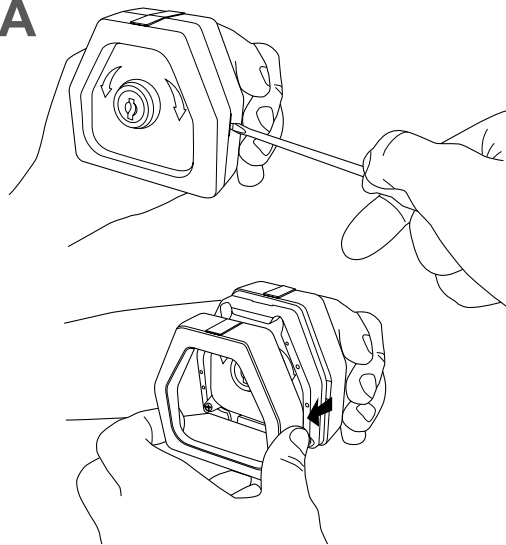

02



C

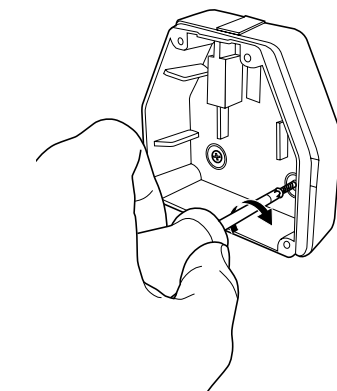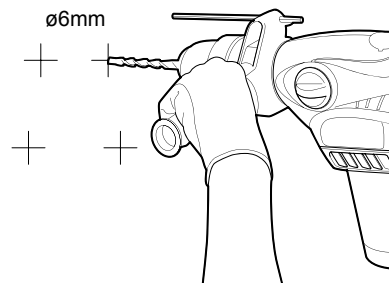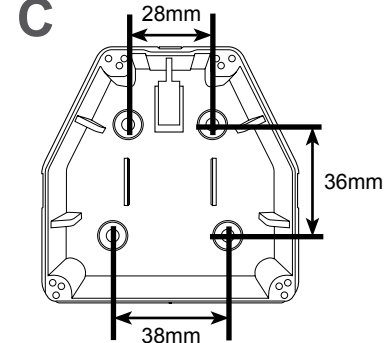




03






04




D

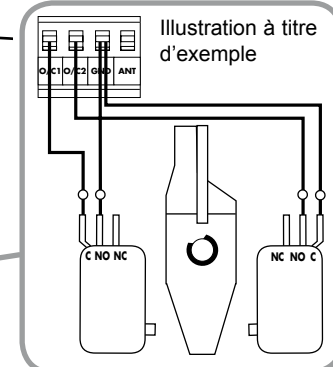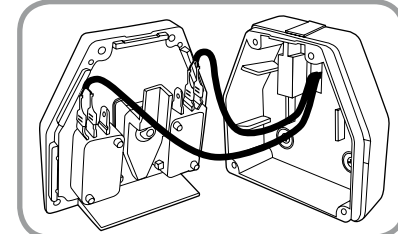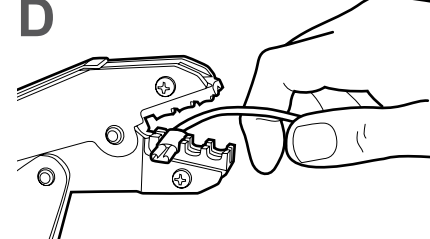


E

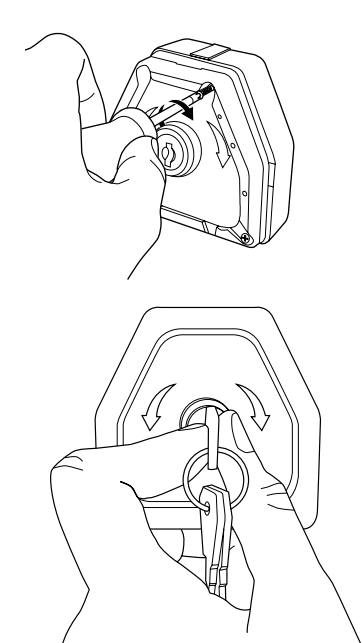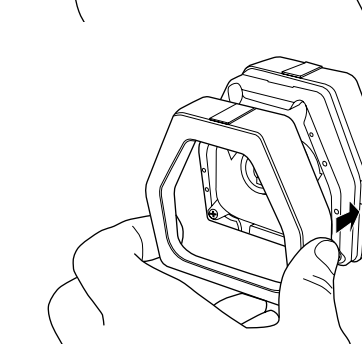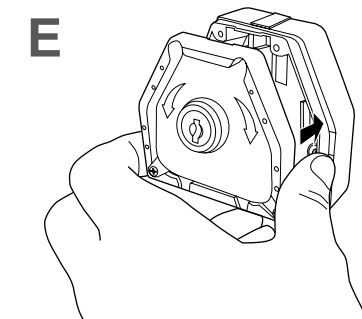

Votre produit

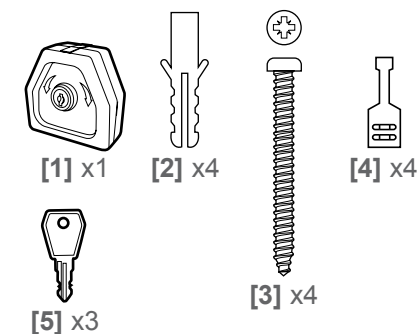

Vous aurez besoin de

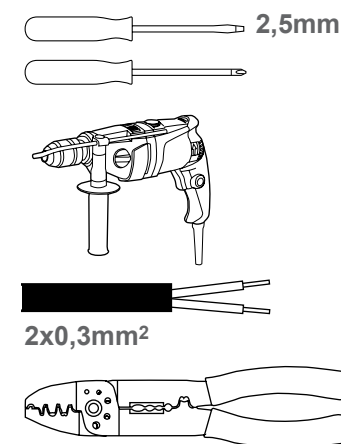

Réf. 582854

Pour bien commencer...



Sécurité

- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- ☒ Ce produit ne doit pas être utilisé avec des tensions supérieures à 50V.
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec les motorisations de portail et garage de la gamme blyss.

Pour bien commencer...



Pré-requis

- > Ce sélecteur se branche sur une entrée dite «à contact sec» de votre motorisation.
- > Il possède deux contacteurs, l'un se ferme quand vous tournez la clé à gauche, l'autre à droite.
- > Vous pouvez donc commander deux motorisations différentes, ou la même motorisation en donnant deux commandes différentes. (portail, passage piéton).

Pour bien commencer...




Installation

- A** > Retirez la façade avant de votre sélecteur.
- B** > Retirez les 4 vis pour ouvrir le sélecteur.
- C** > Fixez la partie arrière du sélecteur au support (pilier, mur...).
- D** > Connexion à l'automatisme :
 - > Le contact entre C et NO se ferme lors d'un coup de clé sur le contacteur concerné.
 - > Le contact entre C et NC s'ouvre lors d'un coup de clé sur le contacteur concerné.
 - > Câblez l'entrée «à contact sec» de la motorisation sur l'un des contacteurs.
 - > Sertissez les cosses fournies sur les câbles.
 - > Référez-vous au guide de la motorisation pour identifier les entrées à contact sec et leur type (NO ou NC).
- E** > Refermez le sélecteur.




Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss

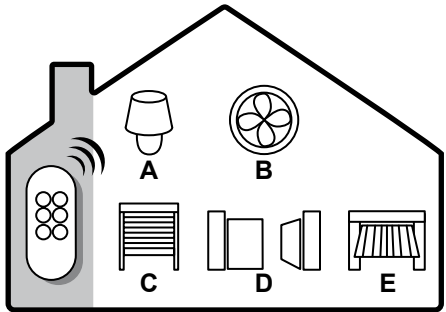

- A. Eclairage intérieur/ extérieur
- B. VMC
- C. Volets
- D. Portail
- E. Porte de garage

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

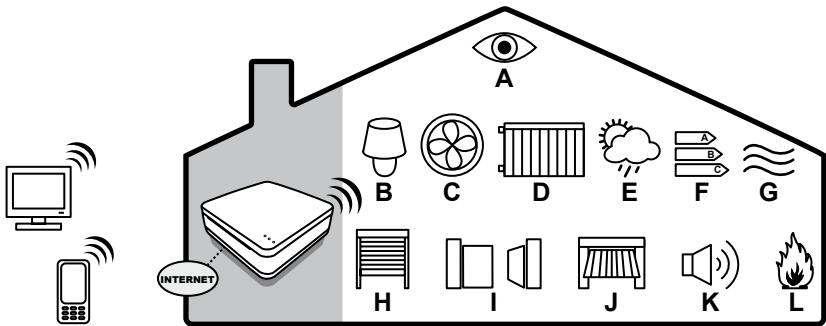

- A. Surveillance
- B. Eclairage intérieur/ extérieur
- C. VMC
- D. Chauffage
- E. Météo
- F. Consommations énergétiques
- G. Détection inondation
- H. Volets
- I. Portail
- J. Porte de garage
- K. Détection intrusions
- L. Détection incendie

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre sélecteur à clé ne nécessite aucune maintenance autre qu'un nettoyage occasionnel.

Caractéristiques techniques

- > 1 sélecteur à clé + 3 clés.
- > 2 contacteurs.
- > 2 sorties par contacteur :
 - contact normalement fermé entre C et NC.
 - contact normalement ouvert entre C et NO.
- > Protection contre les projections d'eau en tous sens (IP44).

Mise au rebut/recyclage

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Produits compatibles



Produits compatibles avec la commande à clé de ce kit
Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582847 - 582848 - 582852 - 582849

FR

Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"