






Détecteur de bris de
vitre pour portes et
fenêtres


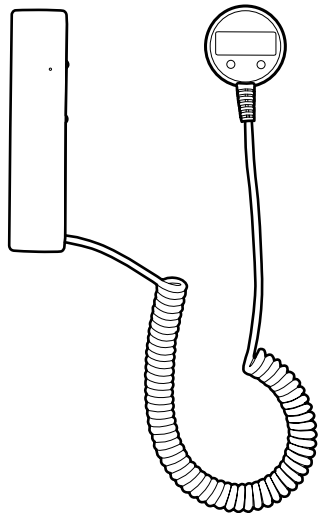


Version : 1



01

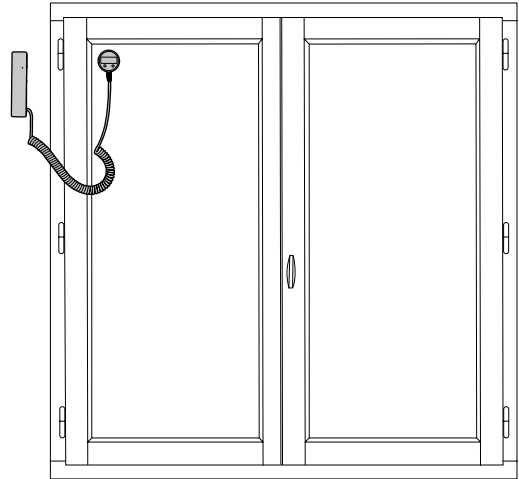



02

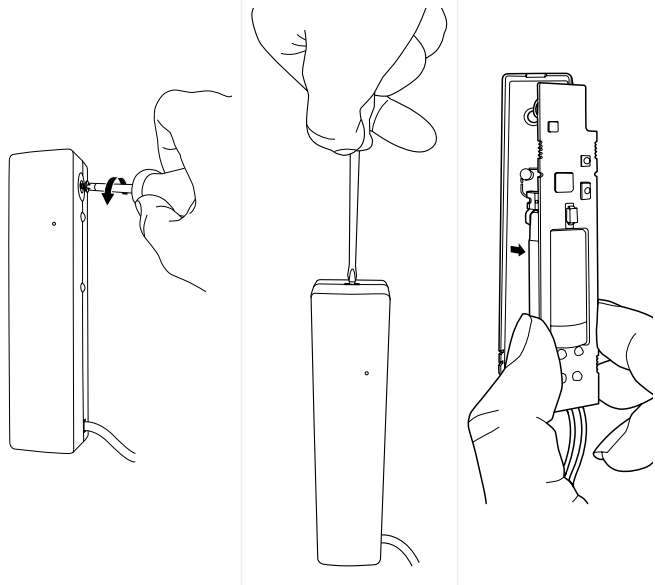



03

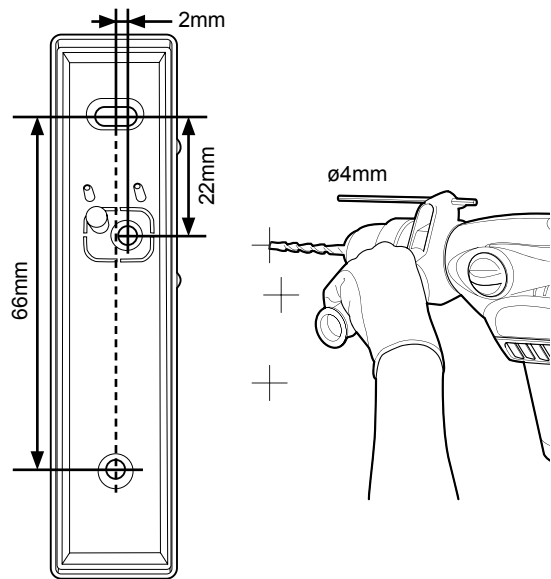

04

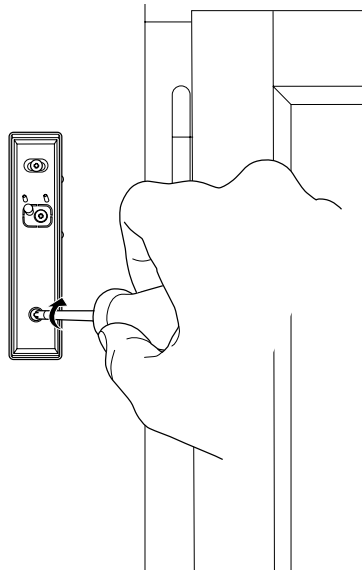



Fixez le capteur à l'aide
du double face fourni.

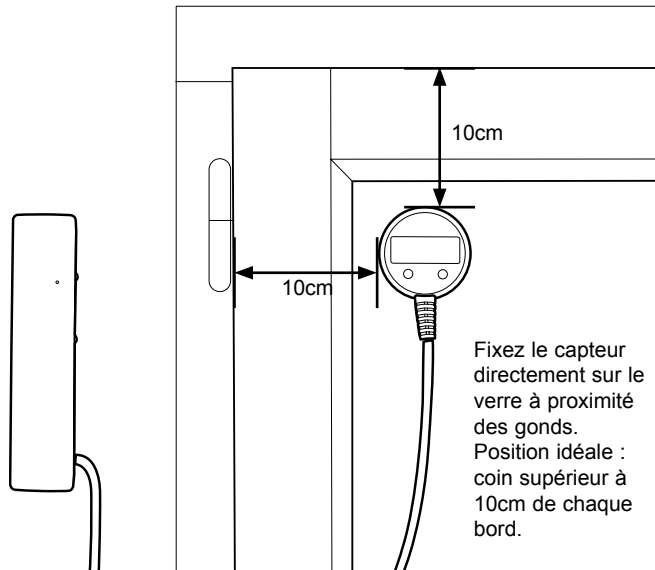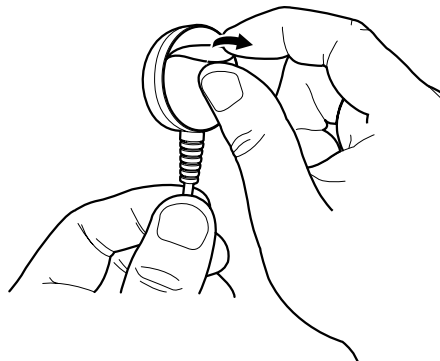


Fixez le capteur
directement sur le
verre à proximité
des gonds.
Position idéale :
coin supérieur à
10cm de chaque
bord.

05

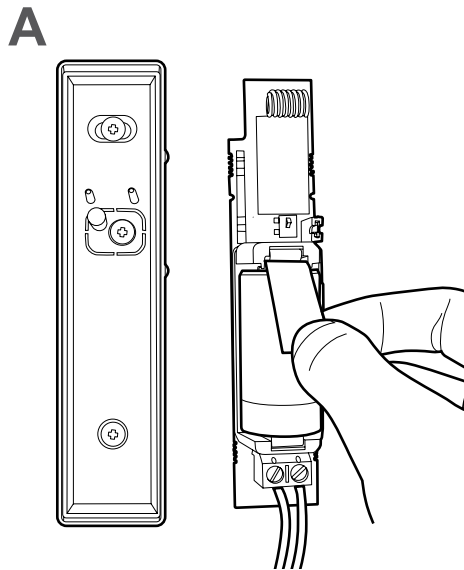



Votre produit



[1] x1

Vous aurez besoin de



x3 ø4mm



x3 ø3mm longueur 25mm
tête fraisée

Réf. 599051

Pour bien commencer...



Sécurité

- Utilisez le détecteur uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- N'installez pas le produit dans un milieu soumis à de fortes variations de température ou une humidité importante.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec une centrale domotique Blyss.

Pour bien commencer...



05 Programmation

- > Pour fonctionner, ce produit doit être associé à votre centrale domotique Blyss.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails.

Pour bien commencer...



- A > Afin d'associer le détecteur de bris de vitre à la centrale domotique Blyss, suivez les étapes affichées à l'écran (vous devez retirer la languette qui protège la pile).

Pour bien commencer...



Utilisation

- > Tout choc violent sur la vitre où est installé le capteur génère une détection et la centrale domotique en est informée.
- > La centrale domotique est instantanément avisée en cas d'ouverture du capot ou l'arrachement du détecteur de son support.


Pour bien commencer...






Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss

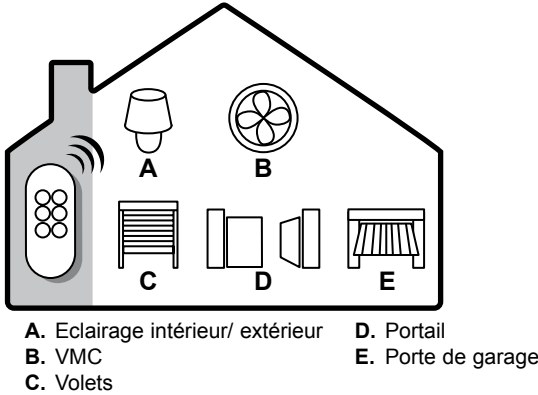

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

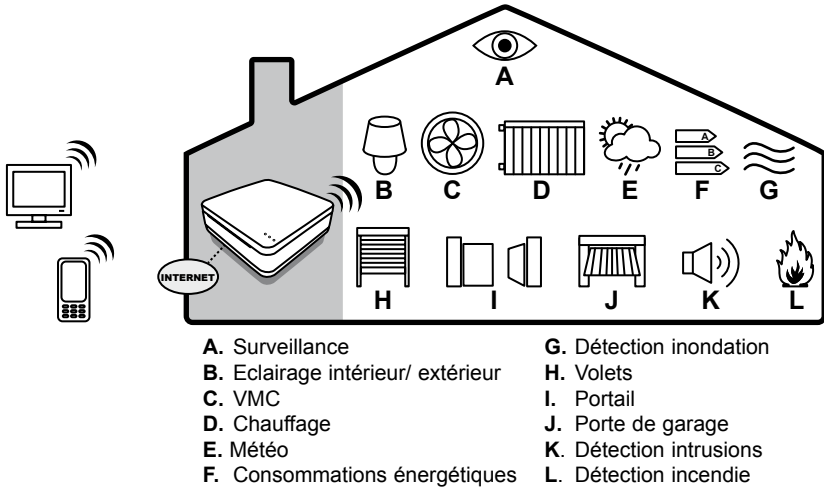

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

- > Votre centrale domotique est informée par le détecteur lorsque la pile du détecteur doit être remplacée.
- > Utilisez une pile de type CR123A et respectez la polarité.
- > La durée de vie de la pile est d'environ 4 ans dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

- > 1 détecteur de bris de vitre
- > Alimentation par 1 pile de type CR123A (fournie).
- > Fréquence radio : 868.3MHz
- > Température d'utilisation : de -10°C à 50°C
- > Portée radio : 70m en champ libre
- > La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

Mise au rebut/recyclage

 Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Détecteur de bris de vitre
(FW2-MAG + SED-0102)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN300220-2: V2.3.1
EN301489-3: V1.4.1
EN301489-1: V1.8.1
EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
EN61000-6-3:2007
EN60950-1:2006 + A11:2009

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
13/12/11



Pictogrammes

-  Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
-  Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.
-  Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR **Besoin d'une assistance téléphonique?**

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"