Connecter et piloter mon chauffe-eau
1 991 55

legrand®

Composition du pack

Ce pack vous permet de créer une installation connectée dans votre logement.



Prise Control mobile
(Format Europlug)

	U	P	F
		consommée	
+5°C +45°C	100-240V~ 50/60Hz	2W MAX	2,4-2,4835Ghz <100 mW



Contacteur connecté



Câblage commande autorisé (Activer la fonctionnalité HP/HC dans l'App)



C2: Sortie Phase auto-protégée

	F			kWh				LED FLUO	
-5°C +45°C	2,4-2,4835Ghz <100 mW	Silencieux < 10dB	Planning	Mesure	4800W	2400VA	3840W	650W	3000W

U	I	Compatible délestage «... with Netatmo «
100-240V~ 50/60Hz	20A MAX	

Précaution impérative de sécurité

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

LE13606AA

Vos produits sont compatibles avec la technologie Apple HomeKit pour le contrôle de votre maison connectée. Cela vous permet, par exemple, de contrôler vos produits par la voix grâce à l'assistant vocal Siri depuis votre iPhone, iPad, HomePod ou Apple Watch.

Code unique d'installation
Apple HomeKit à conserver

Apple HomeKit : Au cours de l'installation de l'application mobile iOS, ce code vous sera demandé.

HomeKit (en utilisant l'application Maison)

Pour contrôler cet accessoire compatible HomeKit, la dernière version d'iOS ou d'iPadOS est recommandée.
Le contrôle de cet accessoire HomeKit automatiquement et hors de la maison nécessite un HomePod, Apple TV ou iPad configuré comme concentrateur.
Il est recommandé de mettre à jour vers la dernière version du logiciel et du système d'exploitation.

Mention Légale

L'utilisation des produits avec le logo Apple HomeKit signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à l'iPod, iPhone ou iPad, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple.
Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPod, l'iPhone ou l'iPad peut affecter les performances sans fil.
iPhone, iPod et iPad sont des marques d'Apple Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
App Store est une marque de service d'Apple Inc. déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
HomeKit et iPadOS sont des marques d'Apple Inc. iOS est une marque de Cisco déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC.

PDF

www.legrand.fr/reference/199155

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

Installation étape par étape

1 Assemblez la Prise Control mobile :

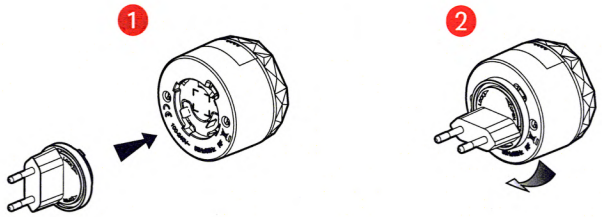

2 Choisir un emplacement pour la Prise Control mobile :

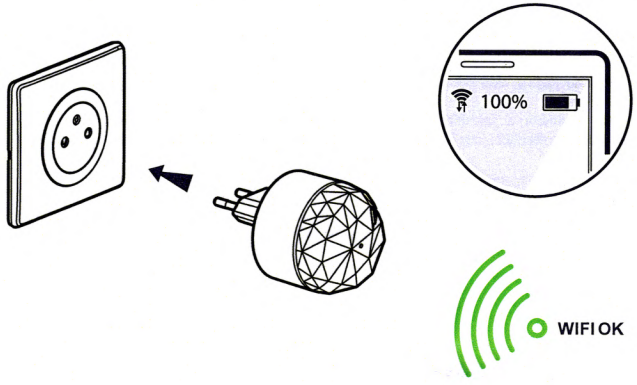

Vérifier avec un smartphone que le niveau de signal Wifi est suffisant près de la prise de courant où sera branché la Prise Control mobile.

Brancher la Prise Control mobile sur une prise protégée par un disjoncteur 16A maximum

3 Ajouter le **contacteur** à votre installation connectée

Couper le courant au disjoncteur général

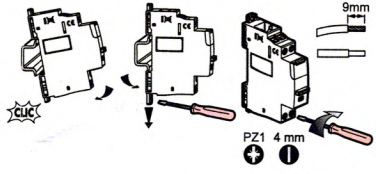

C1, C2: MAX 2x 1.5mm² 2.5mm²
N, L, Load: MAX 2x 2.5mm² 6mm²
C1,C2, N, L, Load: MIN : 0.8Nm MAX : 1.4Nm

Câblage

Grâce à son circuit de commande avec alimentation et protection intégrées, vous ne devez plus installer un disjoncteur 2A de protection du circuit de commande si vous câblez un contact entre C1 et C2

Pour la protection du contacteur il est recommandé d'utiliser un disjoncteur ou un fusible gG d'intensité nominale ≤ 20A

Heures Pleines / Heures Creuses

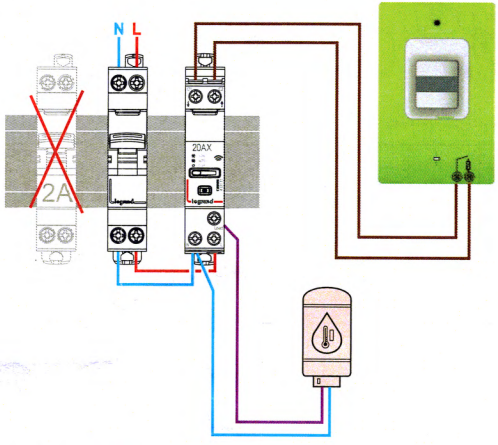

N (neutre) = bleu

L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

Phase après contact = usuellement violet, orange...