Naïade

Pompes de filtration de piscines
à amorçage automatique

Pompes Guinard
Bâtiment

TEF 2226 - 04/05

- Auto-amorçante 4 mètres
- Eau de mer
- Fonctionnement silencieux

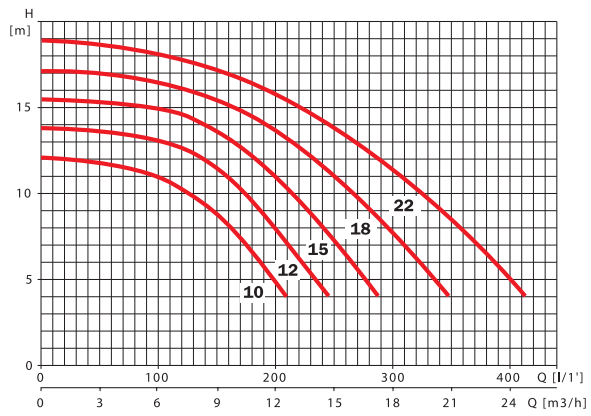

Courbes hydrauliques

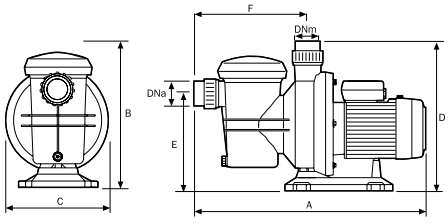

	A	B	C	D	E	F	DNa	DNm	Kg
Naïade 10	596	330	230	348	220	314	50/63	50	9,4
Naïade 12	596	330	230	348	220	314	50/63	50	9,4
Naïade 15	596	330	230	348	220	314	50/63	50	10,7
Naïade 18	544	170	345	159	238	330	50/63	50	11,4
Naïade 22	574	170	345	159	238	330	50/63	50	13,5

Applications

Re-circulation et filtration d'eau de piscines en eau de mer, en eau chlorée, en eau déminéralisée et en eau traitée à l'ozone.

Conception

Corps de pompe :
Polypropylène chargé en fibre de verre.
Pied amovible :
Polypropylène chargé en fibre de verre.
Turbine:
Noryl chargé en fibre de verre.
Diffuseur :
Polypropylène chargé en fibre de verre.
Axe moteur :
Inox. AISI 420
Garniture mécanique :
Graphite et alumine.

Moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

Limite d'utilisation

Auto-amorçante jusqu'à 4 mètres.

Équipements

Raccords à coller,
joints d'étanchéité.

TYPE MONOPHASÉ	TYPE TRIPHASÉ	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	Débit m³/h	Hauteur manométrique [m]			
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					12	10	8	6
Naïade 10 M	Naïade 10 T	3	1,3	0,7	0,7	0,44	0,6	16		3	7,5	10	11
Naïade 12 M	Naïade 12 T	3,6	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16		8	10	12	13,5
Naïade 15 M	Naïade 15 T	5,1	1,9	1,1	1	0,55	0,75	16		11	12,5	14,5	17
Naïade 18 M	Naïade 18 T	5,8	2,2	1,2	1,2	0,75	1	16		14,5	16,5	18	19,5
Naïade 22 M	Naïade 22 T	7,1	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	25		17	19,5	22	23

› Tableau inversé