

RYVIERA 2

RYVIERA 2

Le **RYVIERA 2** est bien plus qu'une simple évolution du RYVIERA ; il en est son aboutissement. Son design épuré lui permettra de s'intégrer avec discrétion dans votre espace extérieur.

Les pieds ont fait l'objet de longues heures d'études et leur forme a été guidée par la fonction. Le résultat est une totale réussite tant sur le plan esthétique que fonctionnel. L'aluminium thermolaqué utilisé pour les consoles ainsi que les capots est un choix qui garantit solidité, durabilité.


Bien que novateur par son design, **RYVIERA 2** utilise néanmoins des solutions éprouvées qui vous garantissent une utilisation sans faille et font de ce produit un investissement durable. Il combine l'innovation, l'esthétique, à des solutions techniques qui ont fait leurs preuves.

Il sera se faire oublier ou pourra selon vos goûts être flashy et tendance. Vous pourrez aussi, grâce à son équipement exclusif de sonorisation Bluetooth, distiller une musique d'ambiance pour vos baignades ou vos repas en terrasse.

RYVIERA 2 EST LE RÉSULTAT DE PLUS DE 14 ANS D'EXPÉRIENCE D'AQUA FERMETURES. FIABLE, FONCTIONNEL, ABOUTI, DOTÉ D'UNE ÉVOLUTIVITÉ MAXIMALE IL VOUS PERMETTRA DE METTRE EN SÉCURITÉ VOTRE BASSIN TOUT EN S'INTÉGRANT PARFAITEMENT À VOTRE ESPACE DE BAINNADE.

CE PRODUIT EST BIEN ÉVIDEMMENT CONFORME À LA NORME NF P90-308 ET VOUS PERMETTRA DE SÉCURISER VOTRE ESPACE DE BAINNADE TOUT EN DEVENANT UNE PARTIE INTÉGRANTE DE VOTRE DÉCORATION.



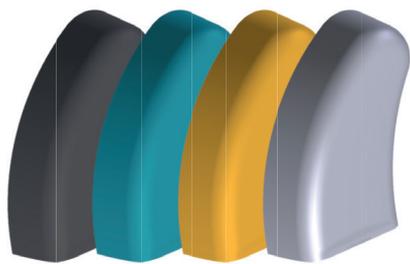

Structure totalement personnalisable

Au-delà des 3 couleurs (blanc sable et gris) disponibles dans la version de base vous aurez la possibilité en option de choisir parmi la palette RAL afin de personnaliser **RYVIERA 2** à votre environnement.



(Nuancier RAL)



Sa gamme de moteurs silencieux et puissants permet de sécuriser des bassins jusqu'à 6 m x 12 m. la finition des angles en forme épousera au mieux les formes de votre bassin. **RYVIERA 2** intègre d'origine la gestion du contact d'électrolyse permettant de préserver la durée de vie de votre liner et de maintenir ainsi une chimie de l'eau parfaite y compris lorsque le volet reste fermé.



MOTEUR GARANTIE



MANŒUVRE ÉLECTRIQUE



FABRIQUÉ EN FRANCE



VOLET IMMERGÉ

CONFORMITÉ

Norme NF-Pg0308 -- Contrôlé et certifié par le Laboratoire National d'Essai
Aby's N° F060681/CQPE/6 - Aby's Reno N° F060681/CQPE/5



CARACTÉRISTIQUES

- > Système adapté aux bassins de dimensions jusqu'à 12 x 6 mètres au maximum
- > Deux pieds composés de consoles et capots en aluminium laqué à fixer sur margelles (couleurs de base : blanc).
- > Axe d'enroulement en aluminium anodisé 20 microns
- > Finition des angles en formes
- > Tablier blanc avec lames PVC de 83 mm x 17 mm
- > Sécurisation par boucles 3 pts sur liner
- > Moteur Hors sol 24 volts avec fin de course intégrés
- > Armoire de gestion intégrant le contact de l'électrolyse. Cette fonctionnalité vous permet de réduire la production du chlore lorsque le volet est fermé car le bassin étant protégé des UV par la couverture le niveau de chlore ne diminue plus. Il en résulte une économie d'énergie et un équilibre de la chimie de l'eau qui pérennisera la durée de vie des accessoires et notamment du Liner.



LE TABLIER :

Le tablier de volet Aquadiscount est constitué de lames PVC autoporteuses, obturées par des embouts étanches, stabilisant ainsi le déplacement latéral du tablier et assurant de ce fait, une parfaite flottaison. Les lames de différentes couleurs (blanc, beige, bleu et bleu solaire en PVC, stabilisées au calcium de zinc, sauront résister au temps, notamment aux taches d'origine organique. Dimensions de la lame : largeur 83 mm - épaisseur 17 mm.

DÉCOUPE DE TABLIER :

Découpe de tablier en forme, esthétique et hermétique, pour une protection totale de votre bassin



ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ



> BOUCLE DESÉCURITÉ

De type auto, elles sont résistantes et faciles à accrocher.

> CONTACTEUR À CLÉ

Afin d'en sécuriser l'accès, RYVIERA 2 se manoeuvre avec un interrupteur à clé.

> PITON ESCAMOTABLE DE SÉCURITÉ AVEC PASSANT

Piton escamotable inox A4 à collerette. Convient pour la pose de caillebotis, existe aussi à sceller dans les margelles. Les sangles nylon en polypropylène permettent l'ancrage de l'ouvrage au travers de passants inox qui plaquent les lames à la paroi.

