





**+** Auto-amorçante 4 mètres

**+** Eau de mer

**+** Fonctionnement silencieux

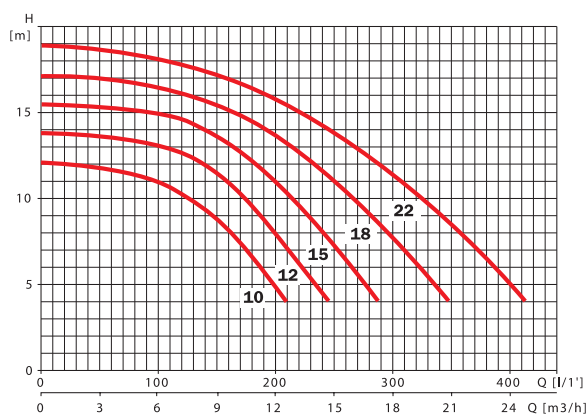

Courbes hydrauliques

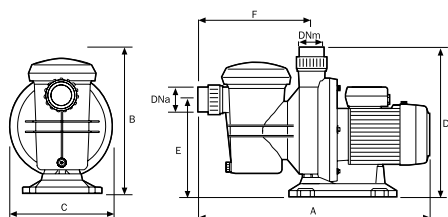

|           | A   | B   | C   | D   | E   | F   | DNa   | DNm | Kg   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| Naiade 10 | 596 | 330 | 230 | 348 | 220 | 314 | 50/63 | 50  | 9,4  |
| Naiade 12 | 596 | 330 | 230 | 348 | 220 | 314 | 50/63 | 50  | 9,4  |
| Naiade 15 | 596 | 330 | 230 | 348 | 220 | 314 | 50/63 | 50  | 10,7 |
| Naiade 18 | 544 | 170 | 345 | 159 | 238 | 330 | 50/63 | 50  | 11,4 |
| Naiade 22 | 574 | 170 | 345 | 159 | 238 | 330 | 50/63 | 50  | 13,5 |

### Applications

Re-circulation et filtration d'eau de piscines en eau de mer, en eau chlorée, en eau déminéralisée et en eau traitée à l'ozone.

### Conception

Corps de pompe :

Polypropylène chargé en fibre de verre.

Pied amovible :

Polypropylène chargé en fibre de verre.

Turbine:

Noryl chargé en fibre de verre.

Diffuseur :

Polypropylène chargé en fibre de verre.

Axe moteur :

Inox. AISI 420

Garniture mécanique :

Graphite et alumine.

### Moteur

Isolement classe F.

Protection IP 55.

Service continu.

Protection à prévoir par l'utilisateur.

### Limite d'utilisation

Auto-amorçante jusqu'à 4 mètres.

### Équipements

Raccords à coller,  
joints d'étanchéité.

| TYPE<br>MONOPHASÉ | TYPE<br>TRIPHASÉ | A           |             | P1 (kw) |     | kw   | HP   | µF | Débit m³/h | Hauteur manométrique [m] |      |      |      |
|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------|-----|------|------|----|------------|--------------------------|------|------|------|
|                   |                  | 1-<br>230 V | 3-<br>400 V | 1-      | 3-  |      |      |    |            | 12                       | 10   | 8    | 6    |
| Naiade 10 M       | Naiade 10 T      | 3           | 1,3         | 0,7     | 0,7 | 0,44 | 0,6  | 16 |            | 3                        | 7,5  | 10   | 11   |
| Naiade 12 M       | Naiade 12 T      | 3,6         | 1,4         | 0,8     | 0,8 | 0,44 | 0,6  | 16 |            | 8                        | 10   | 12   | 13,5 |
| Naiade 15 M       | Naiade 15 T      | 5,1         | 1,9         | 1,1     | 1   | 0,55 | 0,75 | 16 |            | 11                       | 12,5 | 14,5 | 17   |
| Naiade 18 M       | Naiade 18 T      | 5,8         | 2,2         | 1,2     | 1,2 | 0,75 | 1    | 16 |            | 14,5                     | 16,5 | 18   | 19,5 |
| Naiade 22 M       | Naiade 22 T      | 7,1         | 2,8         | 1,6     | 1,6 | 1,1  | 1,5  | 25 |            | 17                       | 19,5 | 22   | 23   |

► Tableau inversé