

En raison de l'actualité, nous privilégions le télétravail. Contactez-nous de préférence par mail à contact@abatik.com pour un traitement rapide de vos demandes. Surtout, prenez soin de vous.



Tableau régulation ASTRALPOOL Chlore et pH

Version
imprimab



Prix conseillé fournisseur 2020 : 1320 €

Notre prix :

899 € TTC

Tableau régulation ASTRALPOOL avec pompes
péristaltiques Chlore et pH débit 1,6l/heure
Ref. 023424



Dont eco-part. : 0,12 €

Régulation automatique du taux de pH et de chlore pour bassin jusqu'à 100r
injection par pompes doseuses,
Chambre d'analyse intégrée,
Affichage digital,
Panneau pré monté pour installation simple et rapide.
Disponible

La bonne hygiène et la qualité de l'eau de la piscine dépendent d'un traitement adapté. Deux facteurs, implicitement liés, influent en permanence sur la qualité de l'eau :

- **le pH de l'eau**, ne doit ni être trop acide ni trop basique : on considère qu'un bon indice de pH dans la piscine correspond à 7. Un pH négligé et l'eau devient irritante pour les yeux, la peau se dessèche, les algues prolifèrent puisque les produits de stérilisation ont un effet moindre, voir même dans certains cas, la structure de la piscine peut elle-même être détériorée.
- **la stérilisation de l'eau**, qui le plus souvent se fait à l'aide de chlore ou de brome, oxydants puissants qui permettent la destruction de toutes les bactéries et algues contenues dans l'eau. Un excès de produit et surviennent les irritations, les allergies, un vieillissement prématuré de la piscine et de son système de filtration...

Le **tableau de régulation ASTRALPOOL avec pompes péristaltiques Chlore et pH** est un automate d'analyse et de régulation afin de préserver la qualité de votre eau de baignade et votre piscine.

Le tableau de régulation ASTRALPOOL avec pompes péristaltiques Chlore et pH est un automate d'analyse et de régulation multi produits 100% automatique et entièrement équipé. Il dispose d'un tableau mural prêt à poser avec deux pompes doseuses (Micro pH et Micro Rx). Livré avec un kit complet de raccordement, comprenant les colliers de prise en charge, sa mise en place est simple et rapide sur la majorité des systèmes de filtration, le branchement électrique se faisant sur une alimentation électrique à la norme C-15-100 (protection par un différentiel de 30 mA). Grâce à la chambre d'analyse les mesures de pH et de chlore sont plus précises optimisant ainsi l'injection de correcteur de pH- et(ou) de chlore, la longévité des sondes est également largement prolongée.

Description du panneau de contrôle :



1 - Pompe doseuse Micro pH

2 - Pompe doseuse Micro Rx

3 - Préfiltre

4 - Chambre d'analyse pour sondes pH et Rx

La pompe doseuse Micro pH

- Affichage digital
- 2 boutons pour le réglage et le calibrage ou la mise en pause de la pompe
- leds de signalisation de la valeur du pH

Ses caractéristiques Mécaniques

- Carter en Polypropylène renforcé avec 30% fibres de verre
- Panneau polycarbonate
- Protection IP 65
- Pré-équipement de fixation murale moulé



Son fonctionnement

- Pompe péristaltique proportionnelle avec mesure de pH intégrée
- Plage de réglage du pH de 7,1 à 7,4
- Sonde à calibrage semi-automatique a pH 7,0
- Auto contrôle de la sonde
- Alarme anomalie sonde
- Prévu pour le dosage de pH minus (pH-)

La pompe doseuse Micro Rx

- Affichage digital
- 2 boutons pour le réglage et le calibrage ou la mise en pause de la pompe
- leds de signalisation de la valeur du chlore

Son boîtier

- Carter en Polypropylène renforcé avec 30% fibres de verre
- Panneau polycarbonate
- Protection IP 55
- Pré-équipement de fixation murale moulé

Son fonctionnement

- Pompe péristaltique proportionnelle avec mesure intégrée
- Plage de réglage du REDOX : 0...+800 mV
- Auto contrôle de la sonde
- Alarme anomalie sonde

Le préfiltre

- Préfiltre positionné en amont de la chambre d'analyse
- Cartouche filtrante lavable et échangeable

Ses caractéristiques Mécaniques

- Garniture filetage en PVC
- Température maxi 40° C
- Hauteur filtre 127 mm

Son fonctionnement

- Permet de filtrer l'eau utilisée pour l'analyse d'eau.
- Alimentation par connexion avec collier de prise en charge positionné sur le circuit de filtration.



- Vanne avec robinet à bille pour réguler le débit d'eau.

La chambre d'analyse

- Chambre d'analyse monobloc en polycarbonate pré montée sur tableau de régulation
- 2 modules des support de sondes (1 pour sonde pH, et 1 pour sonde Rx)
- Évacuation de l'eau analysée par connexion avec collier de prise en charge positionné sur le circuit de filtration.

Ses caractéristiques Mécaniques

- Structure en plexiglas
- Vanne de vidange par gravité intégrée sur la chambre d'analyse.
- Vanne avec robinet à bille pour réguler le débit d'eau.



Son fonctionnement

- Permet aux sondes de rester immergées en permanence (hors opérations d'étalonnage ou de remplacement).
- Évite aux sondes de rester à proximité des colliers d'injection de produit correcteur (Risque potentiel d'erreur de lecture des valeurs).

Informations techniques


Dimension du tableau régulation (en mm) 445(l) x 505 (H)

Poids 3,4Kg

l/h	bar	Puissance	Tour/min	Tube
1,6	1	3,5 watts	40	Santoprene 4 x 6 mm

tableau régulation ASTRALPOOL avec pompes péristaltiques Chlore et pH comprend :



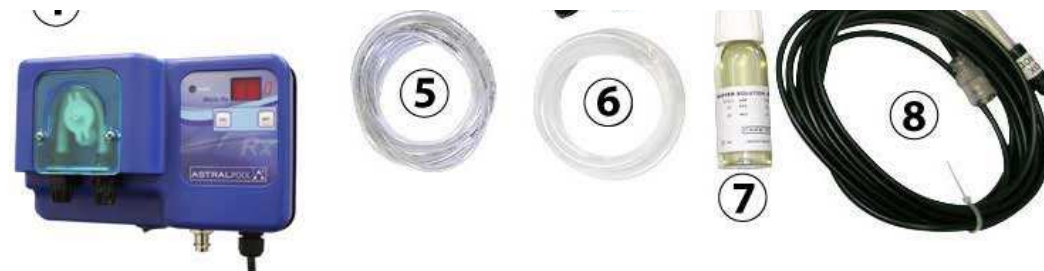


1: 2 régulations électroniques avec pompes doseuses pH et Redox (chlore)
 2: 4 colliers de prise en charge
 3: 2 clapets d'injection anti retour
 4: 2 crépines d'aspiration

5 et 6: 2 Tubes d'aspiration et 2 de refoulement produit
 7: 3 solutions d'étalonnage
 8: 1 Sonde pH & 1 sonde Redox

Sont également livrés : une solution tampon Redox et une solution tampon pH7

Schéma de principe

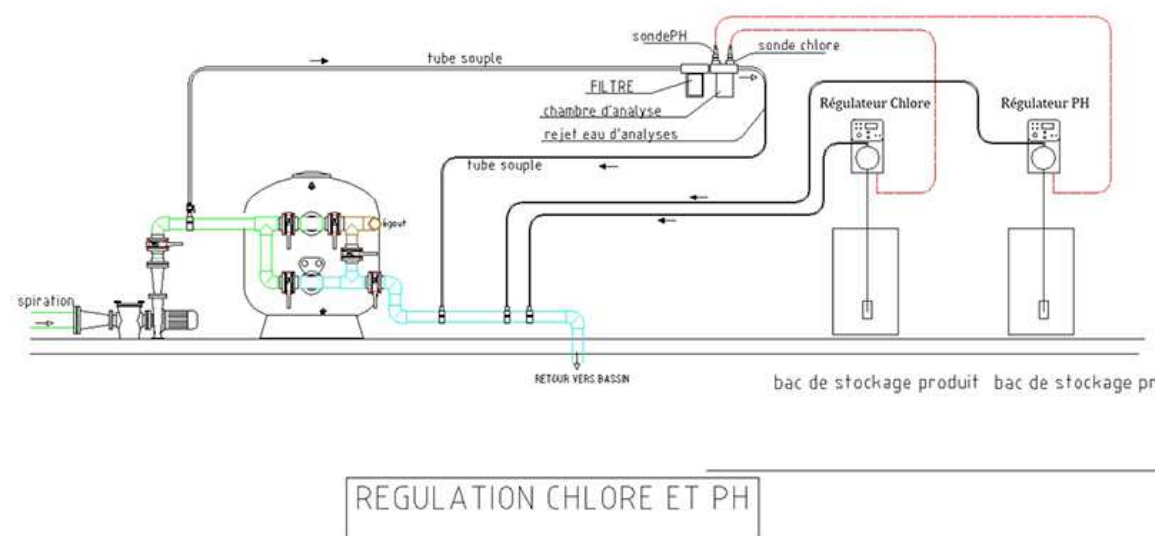

Garantie
 2 ans (sauf pièces d'usure)
 2 mois sur les sondes

**** Frais de port offerts en France continentale.**

*Photos non contractuelles
 Prix TTC.*