





Caméra IP WIFI rotative intérieure

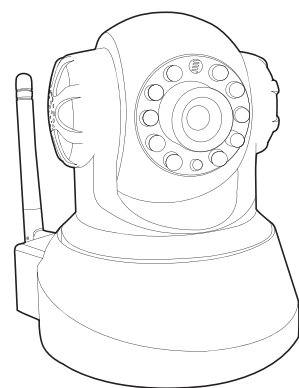

Version : 2

01




[1] x1




[2] x1

A


Illustration à titre d'exemple

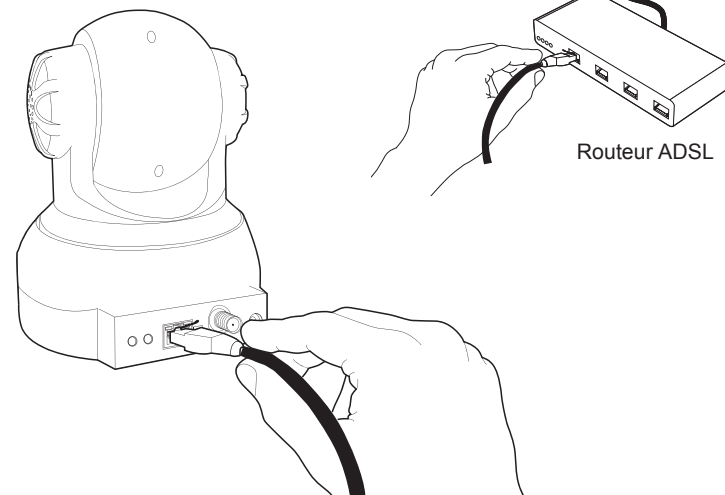

02




[1] x1



[3] x1

B

Illustration à titre d'exemple

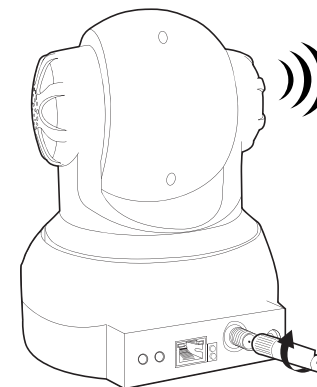


Liaison WiFi




Routeur WiFi

03




[1] x1




[4] x1


C



D

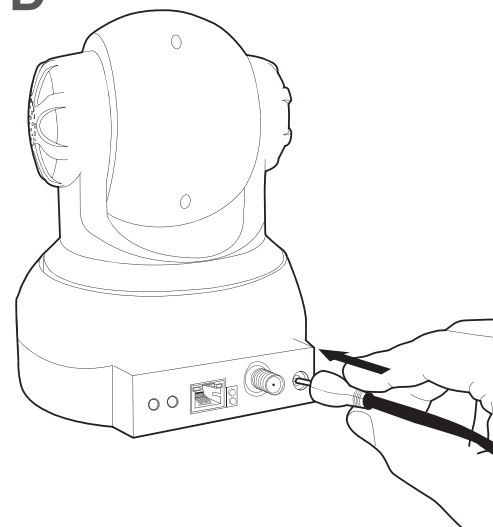

04



[5] x1




[6] x2




[7] x2


E

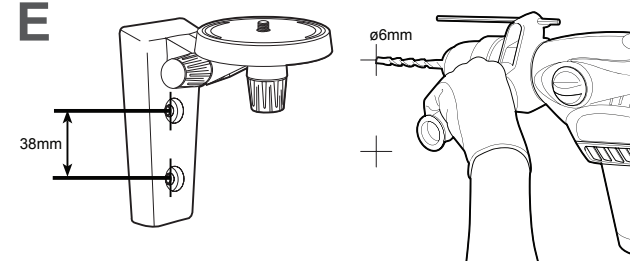


F

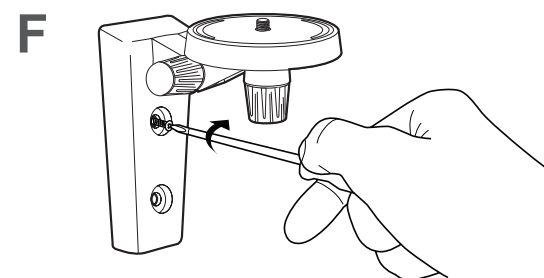

G

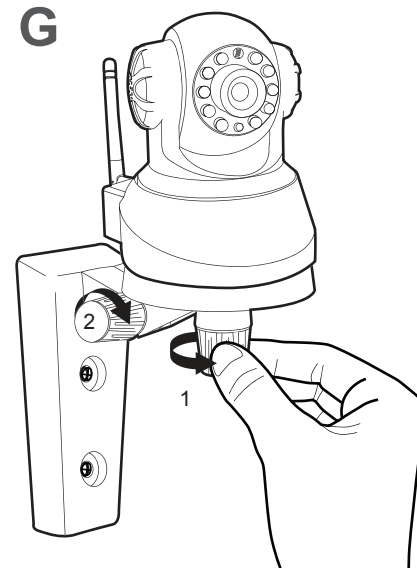


Votre produit




[1] x1




[2] x1




[4] x1



[3] x1



[6] x2



[5] x1





[7] x2



[8] x1

Vous aurez besoin de



Réf. 599004

Pour bien commencer...

Sécurité

- ☒ Utilisez la caméra rotative uniquement en intérieur.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec une Blyssbox.

Pour bien commencer...

Installation

- > La caméra rotative WiFi peut être posée ou fixée au mur dans n'importe quelle pièce de votre domicile dans la limite de votre couverture WiFi.
- > Pour un confort d'utilisation optimal, placez votre caméra à hauteur d'homme dans un coin de votre pièce en veillant à ce qu'aucun objet ne soit à moins de 50 centimètres de l'objectif.
- > La caméra IP nécessite une connexion au réseau local de votre domicile (Ethernet / Wifi).
- > Ce produit doit être associé à une Blyssbox. Vous pouvez ainsi voir votre domicile en temps réel.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails.

Pour bien commencer...

01 Connexion par câble

A > Reliez votre caméra rotative WiFi sur un port RJ45 libre de votre box ADSL, à l'aide du câble ethernet fourni.

02 Connexion par WiFi

- > Votre caméra rotative peut être connectée à votre Blyssbox en réseau WiFi (via votre routeur ADSL autorisant une connexion WiFi) et ainsi éviter un branchement par câble ethernet.
- B** > Vissez l'antenne WiFi fournie sur le connecteur arrière de votre caméra rotative WiFi.

Pour bien commencer...

03 Alimentation

- C** > Reliez le bloc d'alimentation secteur au réseau électrique.
- D** > Connectez la fiche d'alimentation à l'arrière de la caméra rotative WiFi. Si nécessaire, vous pouvez utiliser la rallonge d'alimentation [8] fournie.

Programmation

- > Une fois votre caméra alimentée et connectée sur votre réseau local, elle peut être associée à votre Blyssbox.
- > Référez-vous au guide de votre Blyssbox pour savoir comment déclencher son association.

Pour bien commencer...


04 Fixation au mur

- > La fixation murale n'est pas obligatoire et peut être utile pour placer la caméra rotative WiFi en hauteur avec une inclinaison réglable.
- E** > Pour une fixation au mur, utilisez le support mural fourni. Percez deux trous à l'endroit voulu espacés de 38mm sur la hauteur.
- F** > Insérez les chevilles fournies dans les deux trous puis fixez le support à l'aide des deux vis fournies.
- G** > Installez la caméra rotative WiFi sur le support et vissez la molette 1 pour la bloquer.
- > La molette 2 vous permet d'ajuster l'inclinaison verticale de la caméra rotative WiFi.




Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme évolutive de produits compatibles.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss

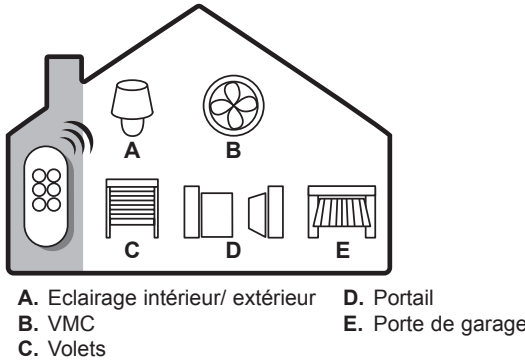

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

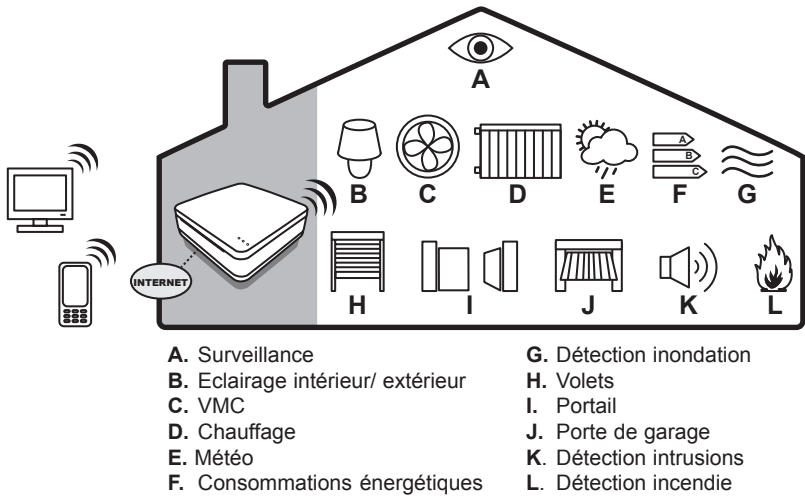

Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Débranchez le produit avant tout entretien.
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre caméra ne nécessite aucune maintenance autre qu'un nettoyage occasionnel.

Caractéristiques techniques

- > Interface sans fil (WiFi 802.11/B/G) ou filaire (Ethernet).
- > Résolution vidéo : VGA (640 x 480).
- > Capteur d'image couleur haute définition 1/4" CMOS.
- > Lentille 3.6mm, F:2.4, angle de vue 67°.
- > Lumière minimale : 0.5 Lux.
- > Vision nocturne par 11 diodes infrarouge.
- > Passage automatique en mode nuit.
- > Course horizontale : 240°.
- > Course verticale : 90°.
- > Alimentation électrique : DC 5V/2.0 A.
- > Consommation électrique maximale : 7W.
- > Poids : 418g.
- > Dimensions : 110(L) x100(l) x108mm(H).
- > Conditions d'utilisation : 0° à 55°C, 20% à 80% d'humidité.
- > Conditions de stockage : -10°C à 60°C, 0% à 90% d'humidité.

Mise au rebut/recyclage

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

À la directive R&TTE

M2M Solution déclare que l'équipement :
Caméra IP WiFi rotative intérieure 599004
est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60950
EN301489
EN300328

À Sophia Antipolis
Olivier Courtade, Directeur Général
15/11/11



Pictogrammes

- Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
- Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.
- Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR

Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé
"Domotique LIVEEZ"