

Micro-récepteur encastrable télécommandé

Référence : 750040

Notice d'utilisation

Otio

Attention : ce récepteur n'est pas compatible avec les volets roulants à butées électroniques.


PRÉSENTATION

Télécommandez l'ouverture et la fermeture d'un volet roulant ou d'un store motorisé, sans faire de travaux.


- Le micro-récepteur se place aisément derrière un interrupteur pour volet roulant ou store motorisé existant et se commande avec un émetteur de la gamme Otio (vendu séparément).
- Il est compatible avec l'ensemble des émetteurs de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

INSTALLATION DU MICRO-RÉCEPTEUR

- Votre installation actuelle :

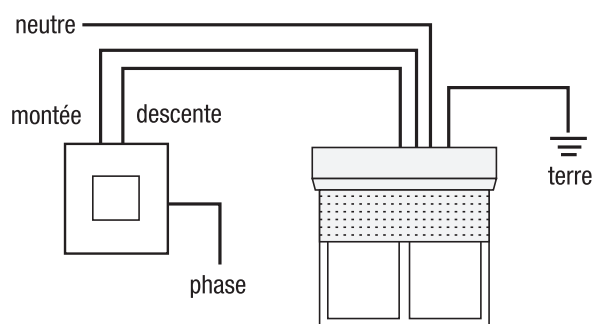

- 1) Coupez l'alimentation générale.
- 2) Désinstallez l'interrupteur du volet roulant actuel.
- 3) Connectez le micro-récepteur en respectant le schéma ci-après :

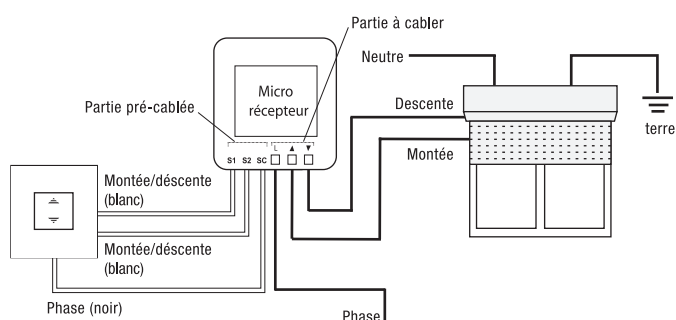


ÉMETTEUR

Le micro-récepteur est vendu seul, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

APPARIAGE DU MICRO-RÉCEPTEUR AVEC L'ÉMETTEUR

- 1) Remettez l'alimentation générale.
- 2) Appuyez sur le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur de celui-ci clignote.



micro-récepteur

- 3) Pressez le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice de votre émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur s'allume en continu.


L'appairage est finalisé.

DÉSAPPARIAGE DU MICRO-RÉCEPTEUR

- 1) Réalisez la même opération que pour l'appairage jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'éteigne.

Le désappairage est finalisé.

ÉMETTEURS EXISTANTS DANS LA GAMME OTIO



Interrupteur de commande émetteur Va et Vient
Réf. :750031




Télécommande ON/OFF
Réf. :750050



Commande domotique ON/OFF programmation
Réf. :750100



Micro-émetteur encastrable
Réf. :750030



Interrupteur de commande étanche sans fil
Réf. :750034



Décteur d'ouverture sans fil
Réf. :750052



Relais de transmission sans fil (pour augmenter la portée du signal)
Réf. :750056



Interrupteur automatique étanche sans fil
Réf. :750054



Interrupteur automatique d'intérieur sans fil
Réf. :750055



Mini télécommande
Réf. :750072

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Réception sans fil jusqu'à 70 mètres selon l'environnement
- Fréquence de réception radio : 433,92 MHz
- Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage)
- Alimentation : 230V~50Hz
- Utilisation exclusivement à l'intérieur
- Epaisseur du récepteur : 25mm
- Boîte d'encastrement : Ø 65mm

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi. Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur.

La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie.

La responsabilité d'Otio SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien.

Otio SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis.



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.



En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au

 **N° Indigo 0 825 368 368**

0,150 € TTC / MN

En visitant notre site internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs

719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE