

REGARDEZ

VOS PROGRAMMES EN QUALITÉ NUMÉRIQUE

compatible avec les 6 nouvelles chaînes HD de la TNT gratuite

APPRECIÉZ

LA HAUTE DÉFINITION !

Accédez à une qualité audio et vidéo supérieure

HD
TV



ENREGISTREZ

SELON VOS ENVIES !

Enregistrez vos programmes préférés sur le support de stockage de votre choix (clé USB, disque dur externe)

PROFITEZ

DU LECTEUR MULTIMÉDIA VIA LE PORT USB

Lisez vos vidéos et vos fichiers audio, faites défiler vos photos en mode diaporama sur votre écran TV

RÉCEPTEUR TNT HAUTE DÉFINITION avec fonctions magnétoscope numérique

DT84 HD

RECEVEZ ET ENREGISTREZ VOS PROGRAMMES EN HAUTE DÉFINITION



Les caractéristiques :



HAUTE DÉFINITION



HDMI*



1 PERITEL



SORTIE S/PDIF



PORT USB

Les plus produit :



GUIDE DES PROGRAMMES



CONTRÔLE PARENTAL



SOUS TITRE TELETEXTE



ENREGISTREMENT VIA PORT USB



LECTEUR MULTIMÉDIA



PAUSE DU DIRECT

SAGEMCOM

DT84 HD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonctions Générales

- Installation rapide et guidée
- Enregistrement via le port USB en façade
- Lecteur Multimédia :
 - Audio (.MP3, .OGG),
 - Vidéo (.TS, .TP, .TRP, .MPG, .MKV)
 - Photos (JPEG, BMP)
- Guide Electronique des Programmes
- 1 liste de chaînes favorites
- 8 Timers
- Contrôle parental (CSA)
- Verrouillage des chaînes
- Télétexte et sous-titrage

Caractéristiques Techniques

- Entrée : VHF: 177.5-216 MHz
UHF: 474-790 MHz
- Mémoire RAM : 128 Mo
- Mémoire Flash : 4 Mo
- Décodage vidéo : MPEG2 MP@HL
MPEG4 HP@L4 (HD)
MPEG4 HP@L3 (SD)
- Décodage audio :
 - Stéréo 2.0 : MPEG1 couches I et II
MPEG2 couche II
 - Multi-canal 5.1 : Dolby Digital,
Dolby Digital+
- Résolution de la sortie HDMI® :
1920x1080p, 1920x1080i,
1280x720p,
768x576p, 786x576i
- Température en fonctionnement : 5°C à +40°C
- Température de stockage : -25°C à +65°C
- Format d'affichage : 4/3, 16/9
- Consommation :
 - 15 Watts en fonctionnement
 - 1 Watt en mode veille
- Alimentation : 100-240V ~50/60 Hz
- Couleur du récepteur : noir
- Dimensions (LxPxH) : 150 x 110 x 35mm
- Poids du décodeur seul : 0.41 kg

Connectiques

- Antenne + By-pass RF
- 1 prise PERITEL TV
- Sortie HDMI®
- Port USB 2.0
- Sortie audio numérique S/PDIF
- Sortie RCA Stéréo

Le terme "Dolby" et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratoires. HDMI®, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques ou des marques déposées de HDMI™ Licensing LLC. Le logo "HD TV" est une marque de DIGITALEUROPE. fourni dans la boîte : télécommande, 2 piles LR03, livret d'utilisation.

Tous droits réservés. Sagemcom Broadband se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sagemcom Broadband s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs. Société par Actions Simplifiée au capital de 35.703.000 Euros - 518 250 360 RCS Nanterre. 04/2014

Sagemcom Broadband SAS

Siège social : 250, route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01

www.sagemcom.com

ZOOM SUR...

Haute Définition

La Haute Définition vous offre une image de plus grande qualité grâce à une meilleure résolution (nombre de pixels par image).

De plus, grâce à la connectique HDMI®, vous bénéficiez d'une restitution 100% numérique.

ZOOM SUR...

Le port USB

Connectez votre clé USB ou votre disque dur externe via le port USB afin de :

- Enregistrer le programme de votre choix
- Mettre en pause et reprendre le direct
- Lire vos fichiers Multimédia directement sur votre télévision



ZOOM SUR...

Le contrôle parental

Verrouillez par code les menus d'installation et l'accès aux chaînes afin de contrôler les programmes pouvant être visionnés par vos enfants.

ZOOM SUR...


Le Guide des Programmes

Informez-vous sur les programmes (courants/suivants) de vos chaînes préférées et accédez à leurs descriptifs.



ZOOM SUR...

Les connectiques

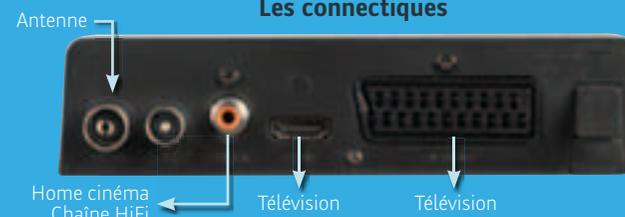

SAGEMCOM